


- **EV 22 kW lādētājs**
- **LED indikators**
- **5m kabelis**
- **2. tipa spraudnis**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Produkta ID                 | MEV22NRNNN5T2   |
| Uzlādes režīms              | 2. līmenis  |
| Savienotāja veids           | 2. tipa savienotājs ar 5m kabeli  |
| Uzlādes kontrole            | Pievienojiet un uzlādējiet, RFID karte  |
| Interneta pieslēgums        | -   |
| Ārējā komunikācija          | RS485   |
| IP aizsardzība              | IP55  |
| Trieciena stiprums          | IK10  |
| Displejs                    | -   |
| LED indikators              | krāsains LED indikators   |
| Sakaru protokols            | -   |
| Fona funkcijas              | -   |
| Pārskati                    | -   |
| Standarta un CE sertifikāts | CE  |
| Aizsardzība pret noplūdi    | B tips (AC30mA + DC6mA)   |
| Montāža                     | Siena / balsts  |
| Statīva/zemes stiprinājums  | Pieejams, nav iekļauts  |
| Dzesēšanas metode           | Dabiskā dzesēšana   |
| Strāvas tīkla konfigurācija | TN / TT {-> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)}  |
| Efektivitāte                | >99%  |
| Jaudas mērītājs             | Nav   |
| Maiņstrāvas jauda ieeja     | 3-fāzu 400V±20% / 1-fāzes 230V±20%  |
| Nominālā frekvence          | 50/60 Hz  |
| Izejas strāva               | 32 A / 16 A   |
| Izejas jauda                | 22 kW / 11 kW / 7.4 kW  |
| DLM funkcija                | Pieejams, strāvmainis nav iekļauts  |
| Uzglabāšanas temperatūra    | no -40 līdz 75°C  |
| Darbības temperatūra        | no -30 līdz 55°C  |
| Darba mitrums               | Līdz 95% nekondensējošs   |
| Augstums virs jūras līmeņa  | ≤2000m  |
| Elektriskā aizsardzība      | Virs/zemsprieguma aizsardzība,<br>Aizsardzība pret pārslodzi, īssavienojumu<br>Aizsardzība pret zemes noplūdi,<br>Zemes aizsardzība, pārkaršanas aizsardzība,<br>Pārsprieguma aizsardzība |
| Izmēri mm                   | 455 (h) x 260 (w) x 150 (d)   |
| Svars kg                    | 5,9   |
| Garantija                   | 24 mēneši   |

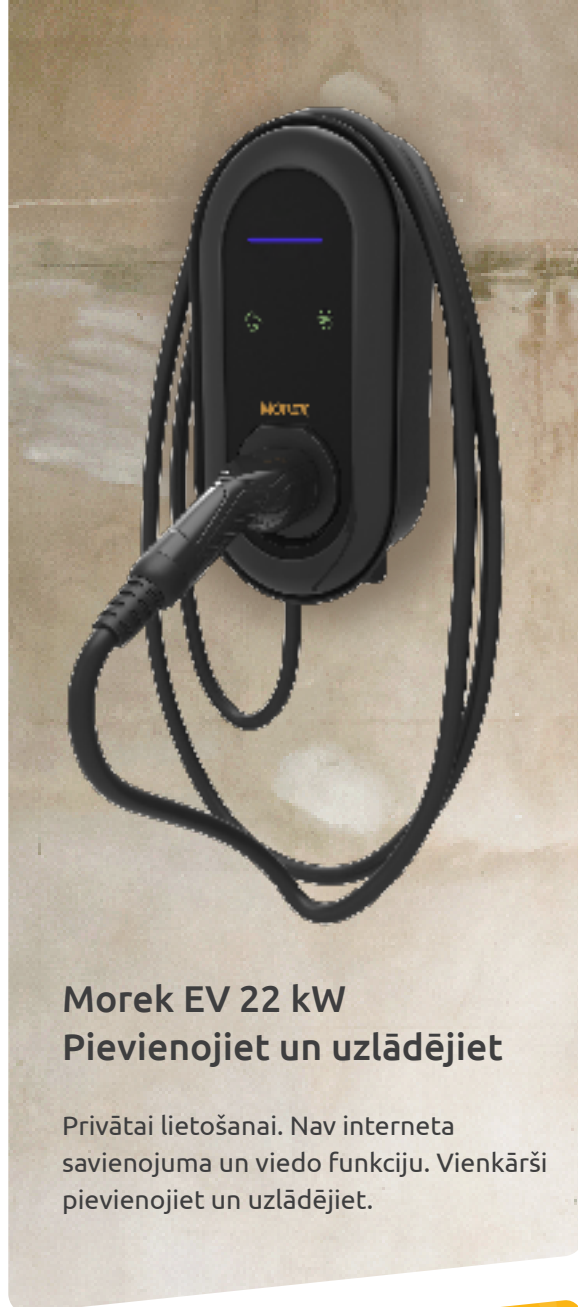


## Morek EV 22 kW Pievienojiet un uzlādējiet

Privātai lietošanai. Nav interneta savienojuma un viedo funkciju. Vienkārši pievienojiet un uzlādējiet.

## Skenējiet, lai uzzinātu vairāk

Plašāku informāciju par Morek EV lādētājiem un diskusijas par elektroauto lietotāju pieredzi var atrast



[ev.morek.eu](http://ev.morek.eu)