


- Ładowarka sieciowa EV 22 kW
- 3,8-calowy wyświetlacz LCD
- WiFi, RFID, LAN
- Gniazdo typu 2

ID produktu	MEV22DREWNT2
Tryb ładowania	Poziom 2
Typ złącza	gniazdo typu 2
Sterowanie ładowaniem	Plug-and-Charge, przycisk dotykowy Start/stop, karta RFID, aplikacja do konfiguracji BT, aplikacja internetowa
Połączenie internetowe	Wi-Fi / LAN
Komunikacja zewnętrzna	RS485
Stopień ochrony IP	IP55
Klasyfikacja IK	IK08
Wyświetlacz	LCD 3.8"
Wskaźnik LED	Nie
Protokół komunikacyjny	Zintegrowany OCPP
Funkcje tła	OCPP 1.6, OCPP 1.6J
Raporty	Pełna obsługa OCPP, możliwość aktualizacji
Norma i certyfikat CE	Certyfikat CE
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Typ B (AC30mA + DC6mA)
Montaż	Ściana / Stojak
Montaż na stojaku / podłożu	Dostępny, stojak nie wchodzi w skład zestawu
Metoda chłodzenia	Naturalne, konwekcyjne
Konfiguracja sieci	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Sprawność	>99%
Miernik mocy	Zintegrowany OCPP
AC Parametry wejściowe	3-f 400V±20% / 1-f 230V±20%
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd wyjściowy	32 A / 16 A
Moc wyjściowa	22kW / 11 kW / 7.4 kW
Funkcja DLM	Dostępna, bez CT
Temperatura przechowywania	-40 do 75°C otoczenia
Temperatura pracy	-30 do 55°C otoczenia
Wilgotność robocza	Do 95% bez kondensacji
Wysokość	≤2000m
Ochrona elektryczna	Ochrona przed przepięciami/spadkiem napięciami, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcieniem, ochrona przed prądem upływowym, ochrona uziemienia, ochrona przed przegrzaniem
Wymiary mm	455 (wys.) x260 (szer.) x150 (gł.)
Waga kg	2,5

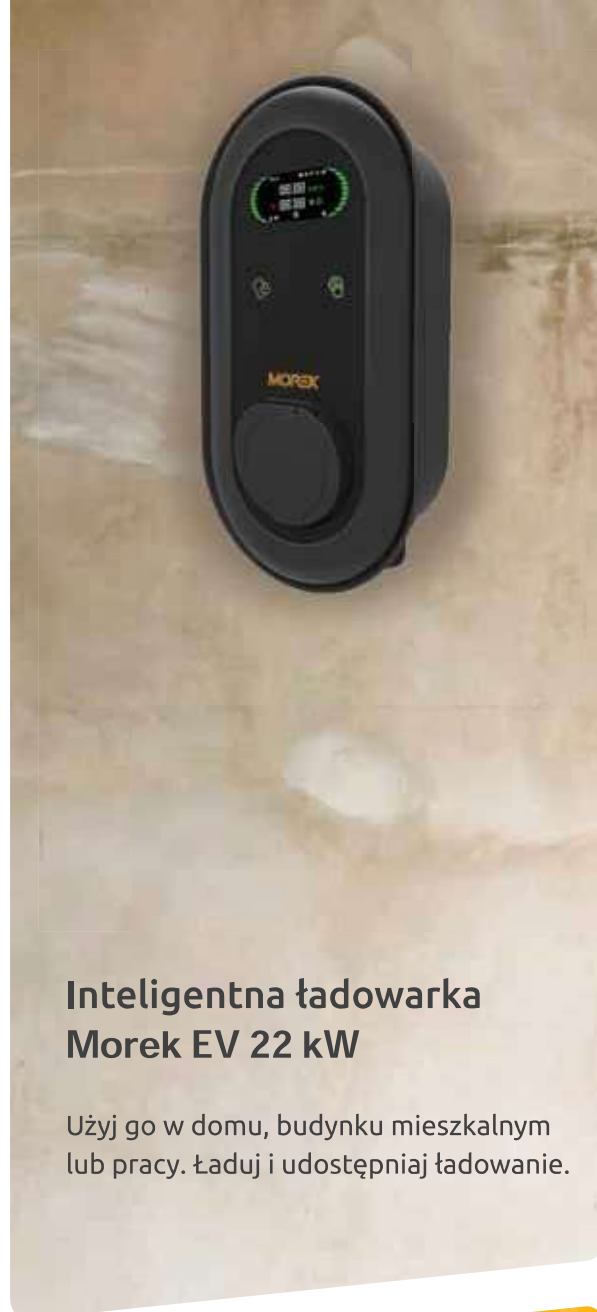

Inteligentna ładowarka Morek EV 22 kW

Użyj go w domu, budynku mieszkalnym lub pracy. Ładuj i udostępniaj ładowanie.

Zeskanuj kod, aby dowiedzieć się więcej

Więcej informacji na temat ładowarek Morek EV i dyskusje na temat przypadków użytkowników pojazdów elektrycznych można znaleźć na stronie



ev.morek.eu

MOREK