




	Cabos de carregamento CA móveis		Cabos de carregamento CA	
Tipo de Produto	Geração 2, 3AC32	Geração 3, 3AC32	Geração 2, 3AC32A	Geração 3
<b>Código do produto por variação</b>	<b>5m: 1628348</b> <b>7m: 1628199</b> <b>10m: 1628201</b>	<b>5m: 1285622</b>	<b>5m, cinza: 1126280</b> <b>5m, preto: 1072636</b>	<b>6,5 m, AC32: 1630628</b> <b>6,5 m, 3AC20: 1630605</b> <b>6,5 m, 3AC32: 1630623</b>
Padrão de carregamento	Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Inscrição	Digite 2 para digitar 2	Digite 2 para digitar 2	Aberto para tipo 2	Aberto para tipo 2
Tipo de corrente de carga	CA trifásica	CA trifásica	CA trifásica	CA monofásica CA trifásica CA trifásica
Potência de carregamento	16.63 kW	26.6 kW	26.6 kW	8 kW 16.63 kW 26,6 kW
Corrente de carregamento	20 A	32 A	32 A	32/20/32A
Tensão nominal	480 V CA	480 V CA	480 V CA	250/480/480 V CA
Comprimento do cabo (m)	5 / 7 / 10	5	5	6,5
Tipo de cabo	direto	direto	direto	direto
Estrutura do cabo	5 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 1 x 0.5 mm <sup>2</sup>	5 x 4.0 mm <sup>2</sup> + 1 x 0.5 mm <sup>2</sup>	5 x 6.0 mm <sup>2</sup> + 1 x 0.5 mm <sup>2</sup>	3 x 4.0 mm <sup>2</sup> + 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> 5 x 4.0 mm <sup>2</sup> + 1 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP54	IP54	IP54	IP54
Temperatura ambiente (operacional)	-40 °C ... 50 °C	-40 °C ... 50 °C	-40 °C ... 50 °C	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 °C ... 80 °C	-40 °C ... 80 °C	-40 °C ... 80 °C	-40 °C ... 80 °C
Padrões/regulamentos	IEC 62196-2	IEC 62196-2	IEC 62196-2	IEC 62196-2
Peso por peça kg	1,76 / 3,38 / 4,41	2,2	5,16 / 5,23	1,95 / 2,05 / 2,15

Dimensões (mm)

GERAÇÃO 2:

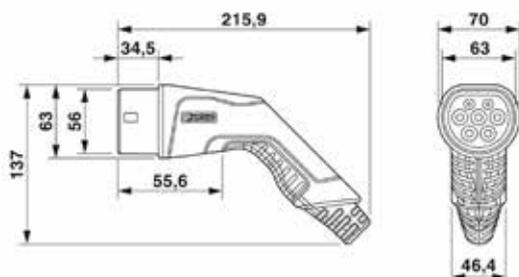

GERAÇÃO 3:

