

MOREK

Creating a better future for You



"Nabíjecí stanice MOREK EV pro elektromobily"

Spravujte nabíjení snadným, efektivním a všestranným způsobem

ev.morek.eu

Začněte dobíjet Váš elektromobil tím nejlepším možným způsobem

Vytváření lepší budoucnosti pro vás

AC nabíjecí stanice Morek eMobility se dodávají v různých verzích a jsou kompatibilní s většinou modelů elektromobilů.

Nejen pro soukromé použití – najděte vhodný model a službu pro bytový dům, parkoviště, komerční objekt atd.



Snadná instalace a intuitivní nastavení šetří Váš čas

Proces instalace je zjednodušen pro maximální efektivitu. Nabíjecí stanice je dodávána s přednastavenou konfigurací a snadným přístupem k dalším nastavením.



Různé režimy autorizace podporují několik možností použití

Různé režimy autentizace podporují několik možností použití na základě požadavků projektu. LCD displej na nabíjecí stanici je snadno čitelný a lze jej používat na všech místech – není potřeba žádný překlad do místního jazyka.



Vestavěná ochrana proti přetížení sítě

Díky vestavěným ochranám RCD i DC úniku do nabíjecí stanice není potřeba dalšího ochranného propojení v elektrickém rozvaděči a je zajištěna komplexní detekční schopnost různých zbytkových zkratových proudů.



Dynamický systém e-mobility, jak ho potřebujete

Použijete je v soukromém domě, bytovém domě nebo v zaměstnání. Nabíjejte a sdílejte nabíjení. Perfektní pro veřejné nabíjení s nabíjecím bodem a platební platformou Powered by Vonktech.



Snadno použitelné řešení veřejného nabíjení











Intuitivní a snadno použitelný nástroj pro všechny řidiče EV. Jednoduchost, rychlost a přehlednost. Žádná aplikace, žádná registrace – každý může účtovat hned teď. Prostě naskenujte QR kód, zaplaťte a nabíjete.


Používá Vonktech nabíjecí bod & platební metodu.

Spravujte nabíjení snadným, efektivním a všestranným způsobem

Spravujte nabíjení elektromobilů lokálně nebo na různých místech po celé Evropě z jednoho systému.

AC nabíjecí stanice Morek lze instalovat buď na zeď nebo na sloup, což umožňuje flexibilnější plánování infrastruktury pro vnitřní nebo venkovní parkovací místa.

-  Morek **Finsko**
-  Morek **Estonsko**
-  Morek **Lotyšsko**
-  Morek **Litva**
-  Morek **Polsko**
-  Morek **Česká republika**
-  Morek **Slovensko**
-  Morek **Francie**
-  Morek **Bulharsko**
-  Morek **Portugalsko**

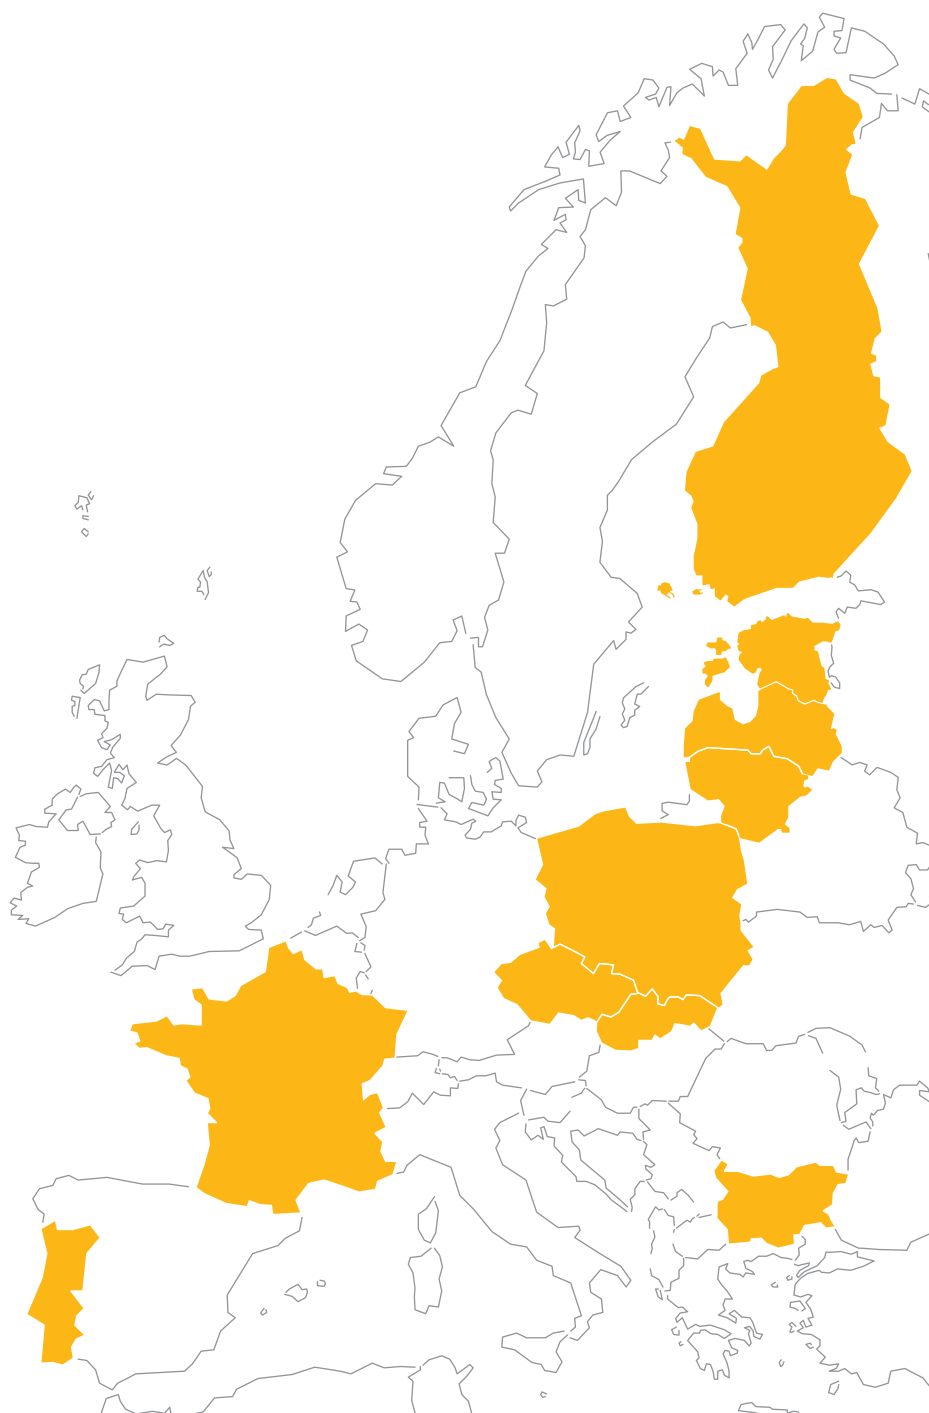

Proč Morek?

Ve společnosti Morek pevně věříme ve vytvoření pozitivní změny v elektrotechnickém průmyslu. Chtěli bychom pomoci našim zákazníkům efektivně řešit jejich malé i velké překážky, šetřit jejich peníze, čas a vytvářet pro ně lepší budoucnost.



Díky našim dlouholetým zkušenostem v elektrotechnickém průmyslu víme, že často naši zákazníci musí čelit různým výzvám každý den. Zabere to mnoho času a musejí vynaložit velké úsilí. Naším cílem je usnadnit jim cestu k úspěchu, aby mohli věnovat více času důležitějším věcem.



Naše portfolio produktů obsahuje vše, co zákazník potřebuje pro připojení k elektrické síti. Vše na jednom místě jako kompletní řešení, takže nemusejí ztrácet čas hledáním požadovaných produktů od desítek různých dodavatelů.



Nabízíme inteligentní a inovativní technická řešení, která často řeší složité technické problémy jednoduchým a elegantním způsobem s našimi produkty, které mohou ušetřit cenný prostor, tam kde je potřeba, nebo nahradit dražší produkty a zároveň zlepšit technickou funkčnost.



Naše platforma ElecZap poskytuje mnoho nástrojů pro zjednodušení Vašeho podnikání, jako například všichni Vaši dodavatelé na jednom místě, nejen produkty z nabídky společnosti MOREK, snadný přehled o všech Vašich objednávkách, řízení projektů a sledování stavu objednávek a standardizovaná produktová data.



Naším zákazníkům poskytujeme kompletní technickou databázi našich produktů, včetně formátu ETIM, spolu s obrázky produktů a výkresy, které jim pomohou integrovat naše řešení do svých projektů a systémů.



Rádi věnujeme náš čas a úsilí k řešení Vašich problémů ať už jsou jednoduché nebo komplexní, technické anebo administrativní. Naše produkty jsou samozřejmě nejvyšší kvality. Na to se můžete spolehnout.

"Nejen pro soukromé použití - najděte vhodný model a službu pro bytový dům, parkoviště, komerční objekt atd."

Chytré nabíjení (WiFi, LAN nebo volitelně 4G)

Použijte jej v soukromém domě, bytovém domě nebo v zaměstnání. Nabíjejte a sdílejte nabíjení.

Plug & charge

Pro soukromé použití. Žádné připojení k internetu a chytré funkce. Stačí připojit a nabít.



DC nabíjení

60 – 180 kW



DC nabíjení

30 & 40 kW



AC nabíjení

7,4 – 22 kW



Mobilní nabíjení

3,6 – 22 kW



Nabíjecí kabely

Phoenix Contact 16 – 32 A



Příslušenství

Pro instalaci



Nabíjecí stanice pro elektromobily Morek rychle řeší všechny aspekty vytvoření nabíjecího bodu pro elektromobily – od doručení až po snadné použití pro koncového uživatele.

Pro instalace a výstavbu.

Představujeme promyšlené řešení pro dosažení rychlé a cenově dostupné instalace.

Pro majitele a správce nemovitostí.

Veřejné nabíjení elektromobilů může přilákat nájemníky nebo zákazníky a vrátit vlastníkům nemovitostí náklady na infrastrukturu dobíjení.

Pro koncového uživatele.

Díky našemu uživatelsky přívětivému rozhraní je nabíjení elektromobilů snadné pro každého.

Spravujte své nabíjení snadným a efektivním způsobem.

- Inteligentní nabíječka vhodná pro každý elektromobil;
- S informativním LCD displejem a kabelem;
- Schopnost inteligentního řízení zátěže (DLM);
- Síťové připojení přes LAN, 4G nebo WiFi;
- Připraveno pro připojení k jakémukoli systému na pozadí;
- Chytré nabíjení pomocí aplikace nebo RFID karty;
- Snadná instalace.

Proces instalace je zjednodušen pro maximální efektivitu. Pro zkrácení doby nastavení je nabíjecí stanice dodávána s přednastavenou konfigurací a snadným přístupem pomocí aplikace Morek EV Tool.



Veřejné nabíjení

- ***Rychlé a cenově dostupné nasazení***
- ***Všechna místa v jednom systému***
- ***Žádné stahování aplikace pro koncového uživatele***
- ***Žádná registrace účtu koncového uživatele***
- ***Podpora***

Stačí naskenovat a nabít! →



- **DC 120 / 180 kW rychlonabíječka**
- **7" LCD displej**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5m cables**
- **Zástrčka CCS2 x 2**

Objednávací kód 120 kW MEV120DRENG4CCS
 Objednávací kód 180 kW MEV180DRENG4CCS

Nabíjecí režim	Úroveň 3
Typ konektoru	Zástrčka CCS2 s kabelem 4,5 m
Počet konektorů	2x (CCS2+CCS2)
Ovládání nabíjecí stanice	Aplikace, QR kód (volitelně), RFID
Internetové připojení	Ethernet / 4G
Stupeň ochrany	IP 54
Rázová houževnatost	IK10
Displej	7" dotykový LCD
Stavový displej SOC	K dispozici
Komunikační protokol	OCPP1.6J (připraveno pro OCPP2.0)
Distribuce energie	Ano
Zprávy	OCPP hlášení
Certifikace	CE certifikace
Normy	IEC61851-1 / IEC62196-3
Materiál skříně	Hliník
Chladicí systém	Chytré chlazení vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT
Účinnost (špička)	>95%
Hlučnost	≤60dB
Měřič energie	Ano
Síťové napájení	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Montáž	Volně stojící
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤75W
Výstupní proud	194 A (0 ~ 228 A) / 291 A (0 ~ 342 A)
Výstupní výkon	120 kW(max) / 180 (max)
Rozsah výstupního napětí DC	150 V ~ 1000 V DC
Výstupní proud DC	0 ~ 200 A
Omezení výkonu	Dostupné
Skladovací teplota	-40 to 70°C okolí
Provozní teplota	-25 až 55 °C okolí
Provozní vlhkost	5%~95% (bez kondenzace)
Síťová frekvence	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Přepětová, podpětová ochrana, ochrana před bleskem, detekce výpadku fáze
Typ průchodky	
Rozměry mm	1700 (h) x800 (w) x600 (d)
Hmotnost kg	310 / 355
Záruka	24 měsíců



Morek EV DC 120 / 180 kW rychlonabíječka

Bezpečné, spolehlivé a efektivní nabíjení při sledování stavu a průběhu nabíjení v reálném čase.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích MOREK EV naleznete na



ev.morek.eu

MOREK

- **DC 60 kW rychlonabíječka**
- **7" LCD displej**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5m cables**
- **Zástrčka CCS2 x 2**

Objednací kód	MEV60DRENG4CCS
Nabíjecí režim	Úroveň 3
Typ konektoru	Zástrčka CCS2 s kabelem 4,5 m
Počet konektorů	2x (CCS2+CCS2)
Ovládání nabíjecí stanice	Aplikace, QR kód (volitelně), RFID
Internetové připojení	Ethernet / 4G
Stupeň ochrany	IP 54
Rázová houževnatost	IK10
Displej	7" dotykový LCD
Stavový displej SOC	K dispozici
Komunikační protokol	OCPP1.6J (připraveno pro OCPP2.0)
Distribuce energie	Ano
Zprávy	OCPP hlášení
Certifikace	CE certifikace
Normy	IEC61851-1 / IEC62196-3
Materiál skříně	Hliník
Chladicí systém	Chytré chlazení vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT
Účinnost (špička)	>95%
Hlučnost	≤60dB
Měřič energie	Ano
Síťové napájení	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Montáž	Volně stojící
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤75W
Výstupní proud	97A (0~114A)
Výstupní výkon	60 kW(max)
Rozsah výstupního napětí DC	150 V ~ 1000 V DC
Výstupní proud DC	0 ~ 200 A
Omezení výkonu	Dostupné
Skladovací teplota	-40 to 70°C okolí
Provozní teplota	-25 až 55 °C okolí
Provozní vlhkost	5%~95% (bez kondenzace)
Síťová frekvence	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Přepětová, podpětová ochrana, ochrana před bleskem, detekce výpadku fáze
Typ průchodky	
Rozměry mm	1550 (h) x700 (w) x400 (d)
Hmotnost kg	190
Záruka	24 měsíců



Morek EV DC 60 kW rychlonabíječka

Bezpečné, spolehlivé a efektivní nabíjení při sledování stavu a průběhu nabíjení v reálném čase.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích MOREK EV naleznete na



ev.morek.eu

Creating a better future for You

- **DC 40 kW rychlonabíječka**
- **7" LCD displej**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5m cables**
- **Zástrčka CCS2**

Objednací kód	MEV40DRENG4CCS
Nabíjecí režim	Úroveň 3
Typ konektoru	Zástrčka CCS2 s kabelem 5 m
Počet konektorů	1 (CCS2)
Ovládání nabíjecí stanice	Aplikace, QR kód (volitelně), RFID
Internetové připojení	Ethernet / 4G
Stupeň ochrany	IP54
Rázová houževnatost	IK10
Displej	7" dotykový LCD
Komunikační protokol	OCPP1.6J
Distribuce energie	Ano
Zprávy	OCPP hlášení
Certifikace	CE certifikace
Normy	ISO15118/DIN70121, IEC61851, IEC62196
Materiál skříně	Pozinkovaná ocel
Chladicí systém	Chytré chlazení vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT
Účinnost (špička)	>95%
Měřič energie	Ano
Síťové napájení	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Montáž	Zed'
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤99 W
Výstupní proud	0 ~ 48 A
Výstupní výkon	40 kW (max)
Rozsah výstupního napětí DC	200 V ~ 1000 V DC
Výstupní proud DC	0 ~ 80 A
Omezení výkonu	Dostupné
Skladovací teplota	-40 až 75 °C okolí
Provozní teplota	-30 to 50°C okolí
Síťová frekvence	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Přepětová, podpětová ochrana, ochrana před bleskem, detekce výpadku fáze
Rozměry mm	670 (h) x460 (w) x270 (d)
Hmotnost	55 kg
Záruka	24 měsíců



Morek EV DC 40 kW rychlonabíječka

Bezpečné, spolehlivé a efektivní nabíjení při sledování stavu a průběhu nabíjení v reálném čase.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích MOREK EV naleznete na



ev.morek.eu

MOREK

- **DC 30 kW rychlonabíječka**
- **7" LCD displej**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5m kabel**
- **Zástrčka CCS2**

Objednací kód	MEV30DRENG4CCS
Nabíjecí režim	Úroveň 3
Typ konektoru	Zástrčka CCS2 s kabelem 5 m
Počet konektorů	1 (CCS2)
Ovládání nabíjecí stanice	Aplikace, QR kód (volitelně), RFID
Internetové připojení	Ethernet / 4G
Stupeň ochrany	IP54
Rázová houževnatost	IK10
Displej	7" dotykový LCD
Komunikační protokol	OCPP1.6J
Distribuce energie	Ano
Zprávy	OCPP hlášení
Certifikace	CE certifikace
Normy	ISO15118/DIN70121, IEC61851, IEC62196
Materiál skříně	Pozinkovaná ocel
Chladicí systém	Chytré chlazení vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT
Účinnost (špička)	>95%
Měřič energie	Ano
Síťové napájení	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Montáž	Zed'
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤99 W
Výstupní proud	0 ~ 48 A
Výstupní výkon	30 kW (max)
Rozsah výstupního napětí DC	200 V ~ 1000 V DC
Výstupní proud DC	0 ~ 80 A
Omezení výkonu	Dostupné
Skladovací teplota	-40 až 75 °C okolí
Provozní teplota	-30 to 50°C okolí
Síťová frekvence	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Přepětová, podpětová ochrana, ochrana před bleskem, detekce výpadku fáze
Rozměry mm	670 (h) x460 (w) x270 (d)
Hmotnost	55 kg
Záruka	24 měsíců



Morek EV DC 30 kW rychlonabíječka

Bezpečné, spolehlivé a efektivní nabíjení při sledování stavu a průběhu nabíjení v reálném čase.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích
MOREK EV naleznete na



ev.morek.eu

Creating a better future for You

- **EV 11 kW chytrá nabíjecí stanice**
- **3,8" LCD displej**
- **LAN, WiFi, RFID**
- **5m kabel**
- **Konektor typu 2**

Objednávací kód	MEV11DRNW5T2
Nabíjecí režim	Úroveň 2
Typ konektoru	Konektor typ 2 s kabelem 5 m
Ovládání nabíjecí stanice	Ovládání nabíjecí stanice - Plug-and-Charge, dotykové tlačítko Start/stop, RFID karta, nastavení pomocí Bluetooth, webová aplikace
Internetové připojení	Wi-Fi / LAN
Komunikační rozhraní	RS485
Stupeň ochrany	IP55
Rázová houževnatost	IK08
Displej	LCD 3.8"
LED indikátor	Ne
Komunikační protokol	Integrovaný OCPP
Funkce na pozadí	OCPP 1.6, OCPP 1.6J
Zprávy	Plná podpora OCPP, upgradovatelná
Standard a CE certifikace	Plná podpora OCPP a CE certifikace
Ochrana proti zemnímu svodu	Type B (AC30mA + DC6mA)
Montáž	Zed' / stojan
Stojan / zemní montáž	K dispozici, není součástí dodávky
Chladicí systém	volně vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Účinnost	>99%
Měření výkonu	Integrovaný OCPP
Síťové napájení	400V ±20% (třífázové) / 230 V ±20% (jednofázové)
Síťová frekvence	50/60 Hz
Výstupní proud	32 A / 16 A
Výstupní výkon	11 kW/ 7.4 kW
Funkce DLM	K dispozici, CT není součástí dodávky
Skladovací teplota	-40 až 75°C okolí
Provozní teplota	-30 až 55°C okolí
Provozní vlhkost	až 95 % nekondenzující
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti vysokému/nízkému napětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti zemnímu svodu, ochrana uzemnění, ochrana proti přehřátí, přepětová ochrana
Rozměry mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)
Hmotnost kg	4,5
Záruka	24 měsíců



Morek EV 11 kW smart charger

Použijete v soukromém domě, v bytovém domě nebo v zaměstnání. Nabíjejte a sdílejte nabíjení.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na



ev.morek.eu

MOREK

- **EV 22 kW chytrá nabíjecí stanice**
- **3,8" LCD displej**
- **WiFi, RFID**
- **5m kabel**
- **Konektor typu 2**

Objednávací kód	MEV22DREW5T2
Nabíjecí režim	Úroveň 2
Typ konektoru	Konektor typ 2 s kabelem 5 m
Ovládání nabíjecí stanice	Ovládání nabíjecí stanice - Plug-and-Charge, dotykové tlačítko Start/stop, RFID karta, nastavení pomocí Bluetooth, webová aplikace
Internetové připojení	Wi-Fi / LAN
Komunikační rozhraní	RS485
Stupeň ochrany	IP55
Rázová houževnatost	IK08
Displej	LCD 3.8"
LED indikátor	Ne
Komunikační protokol	Integrovaný OCPP
Funkce na pozadí	OCPP 1.6, OCPP 1.6J
Zprávy	Plná podpora OCPP, upgradovatelná
Standard a CE certifikace	Plná podpora OCPP a CE certifikace
Ochrana proti zemnímu svodu	Type B (AC30mA + DC6mA)
Montáž	Zed' / stojan
Stojan / zemní montáž	K dispozici, není součástí dodávky
Chladicí systém	volně vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Účinnost	>99%
Měření výkonu	Integrovaný OCPP
Síťové napájení	400V ±20% (třífázové) / 230 V ±20% (jednofázové)
Síťová frekvence	50/60 Hz
Výstupní proud	32 A / 16 A
Výstupní výkon	22 kW / 11 kW / 7.4 kW
Funkce DLM	K dispozici, CT není součástí dodávky
Skladovací teplota	-40 až 75°C okolí
Provozní teplota	-30 až 55°C okolí
Provozní vlhkost	až 95 % nekondenzující
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti vysokému/nízkému napětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti zemnímu svodu, ochrana uzemnění, ochrana proti přehřátí, přepětová ochrana
Rozměry mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)
Hmotnost kg	5,9
Záruka	24 měsíců



Morek EV 22 kW smart charger

Použijete v soukromém domě, bytovém domě nebo v zaměstnání. Nabíjejte a sdílejte nabíjení. Perfektní pro veřejné nabíjení s nabíjecím bodem a platební platformou Powered by Vonktech.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na




ev.morek.eu

Creating a better future for You

- **EV 22 kW chytrá nabíjecí stanice**
- **3,8" LCD displej**
- **WiFi, RFID**
- **Zásuvka typu 2**

Objednací kód	MEV22DREWNT2
Nabíjecí režim	Úroveň 2
Typ konektoru	Zásuvka typ 2
Ovládání nabíjecí stanice	Ovládání nabíjecí stanice - Plug-and-Charge, dotykové tlačítko Start/stop, RFID karta, nastavení pomocí Bluetooth, webová aplikace
Internetové připojení	Wi-Fi / LAN
Komunikační rozhraní	RS485
Stupeň ochrany	IP55
Rázová houževnatost	IK08
Displej	LCD 3.8"
LED indikátor	Ne
Komunikační protokol	Integrovaný OCPP
Funkce na pozadí	OCPP 1.6, OCPP 1.6J
Zprávy	Plná podpora OCPP, upgradovatelná
Standard a CE certifikace	Plná podpora OCPP a CE certifikace
Ochrana proti zemnímu svodu	Type B (AC30mA + DC6mA)
Montáž	Zed' / stojan
Stojan / zemní montáž	K dispozici, není součástí dodávky
Chladicí systém	volně vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Účinnost	>99%
Měření výkonu	Integrovaný OCPP
Síťové napájení	400V ±20% (třífázové) / 230 V ±20% (jednofázové)
Síťová frekvence	50/60 Hz
Výstupní proud	32 A / 16 A
Výstupní výkon	22 kW / 11 kW / 7.4 kW
Funkce DLM	K dispozici, CT není součástí dodávky
Skladovací teplota	-40 až 75°C okolí
Provozní teplota	-30 až 55°C okolí
Provozní vlhkost	až 95 % nekondenzující
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti vysokému/nízkému napětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti zemnímu svodu, ochrana uzemnění, ochrana proti přehřátí, přepětová ochrana
Rozměry mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)
Hmotnost kg	2,5
Záruka	24 měsíců

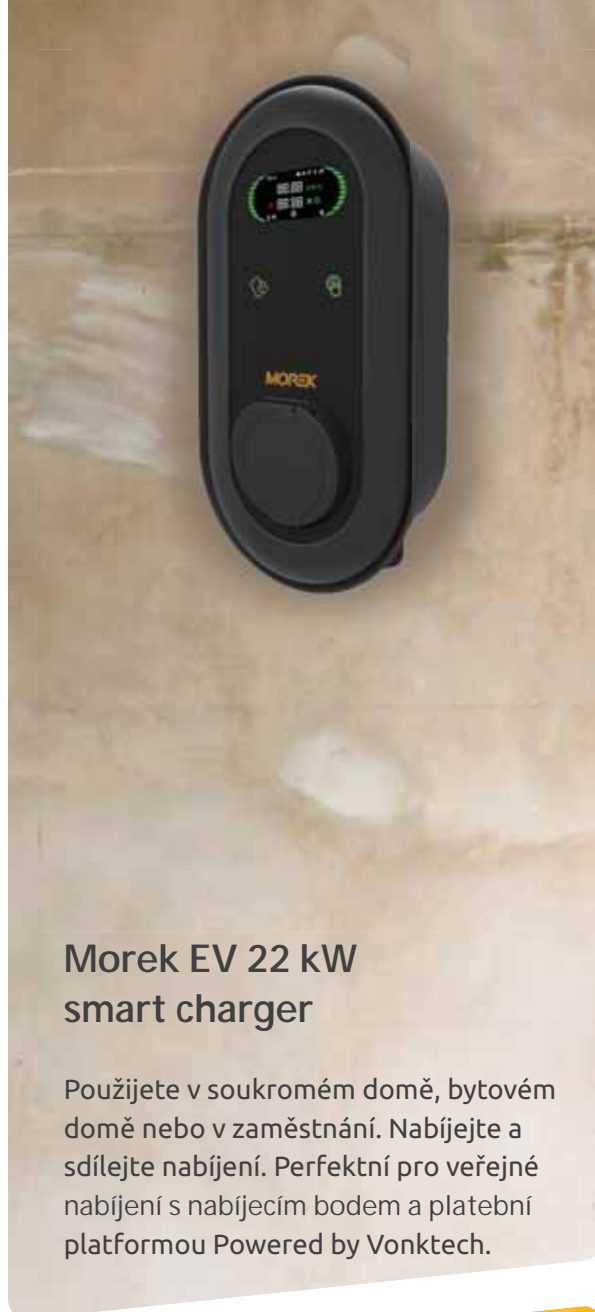

Morek EV 22 kW smart charger

Použijete v soukromém domě, bytovém domě nebo v zaměstnání. Nabíjejte a sdílejte nabíjení. Perfektní pro veřejné nabíjení s nabíjecím bodem a platební platformou Powered by Vonktech.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na



ev.morek.eu

MOREK

- **EV 7,4 kW nabíjecí stanice**
- **LED indikátor**
- **5m kabel**
- **Konektor typu 2**

Objednací kód	MEV07NNNN5T2
Nabíjecí režim	Úroveň 2
Typ konektoru	Konektor typ 2 s kabelem 5 m
Ovládání nabíjecí stanice	Ovládání nabíjecí stanice - Plug-and-Charge, dotykové tlačítko Start/stop, RFID karta, nastavení pomocí Bluetooth, webová aplikace
Internetové připojení	Ne
Komunikační rozhraní	-
Stupeň ochrany	IP55
Rázová houževnatost	IK10
Displej	Ne
LED indikátor	LED barevný indikátor
Komunikační protokol	-
Funkce na pozadí	-
Zprávy	-
Standard a CE certifikace	CE certifikace
Ochrana proti zemnímu svodu	Type B (AC30mB + DC6mA)
Montáž	Zed' / stojan
Stojan / zemní montáž	K dispozici, není součástí dodávky
Chladicí systém	volně vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Účinnost	>99%
Měření výkonu	-
Síťové napájení	400V ±20% (třífázové) / 230 V ±20% (jednofázové)
Síťová frekvence	50/60 Hz
Výstupní proud	32 A / 16 A
Výstupní výkon	7.4 kW / 3,6 kW
Funkce DLM	Ne
Skladovací teplota	-40 až 75°C okolí
Provozní teplota	-30 až 55°C okolí
Provozní vlhkost	až 95 % nekondenzující
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti vysokému/nízkému napětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti zemnímu svodu, ochrana uzemnění, ochrana proti přehřátí, přepětová ochrana
Rozměry mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)
Hmotnost kg	4,4
Záruka	24 měsíců



Morek EV 7,4 kW Plug & Charge nabíjecí stanice

Pro soukromé použití. Žádné připojení k internetu a chytré funkce. Stačí připojit a nabít.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na



ev.morek.eu

- **EV 22 kW nabíjecí stanice**
- **LED indikátor**
- **5m kabel**
- **Konektor typu 2**

Objednací kód	MEV22NNNN5T2
Nabíjecí režim	Úroveň 2
Typ konektoru	Konektor typ 2 s kabelem 5 m
Ovládání nabíjecí stanice	Ovládání nabíjecí stanice - Plug-and-Charge, dotykové tlačítko Start/stop, RFID karta, nastavení pomocí Bluetooth, webová aplikace
Internetové připojení	Ne
Komunikační rozhraní	-
Stupeň ochrany	IP55
Rázová houževnatost	IK10
Displej	Ne
LED indikátor	LED barevný indikátor
Komunikační protokol	-
Funkce na pozadí	-
Zprávy	-
Standard a CE certifikace	CE certifikace
Ochrana proti zemnímu svodu	Type B (AC30mB + DC6mA)
Montáž	Zed' / stojan
Stojan / zemní montáž	K dispozici, není součástí dodávky
Chladicí systém	volně vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Účinnost	>99%
Měření výkonu	-
Síťové napájení	400V ±20% (třífázové) / 230 V ±20% (jednofázové)
Síťová frekvence	50/60 Hz
Výstupní proud	32 A / 16 A
Výstupní výkon	22 kW / 11 kW / 7.4 kW
Funkce DLM	Ne
Skladovací teplota	-40 až 75°C okolí
Provozní teplota	-30 až 55°C okolí
Provozní vlhkost	až 95 % nekondenzující
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti vysokému/nízkému napětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti zemnímu svodu, ochrana uzemnění, ochrana proti přehřátí, přepětová ochrana
Rozměry mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)
Hmotnost kg	4,4
Záruka	24 měsíců



Morek EV 22 kW Plug & Charge nabíjecí stanice

Pro soukromé použití. Žádné připojení k internetu a chytré funkce. Stačí připojit a nabít.

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na



ev.morek.eu

MOREK



Smart charger



Plug & Charge charger

	11 kW	22 kW	22 kW	22 kW	11 kW	7,4 kW
Objednací kód	MEV11DRNW5T2	MEV22DREW5T2	MEV22DREWNT2	MEV22NNNN5T2	MEV11NRNNN5T2	MEV07NNNN5T2
Hmotnost kg	4,5	5,9	2,5	5,9	4,5	4,4
Nabíjecí režim	Úroveň 2					
Typ konektoru	Konektor typ 2 s kabelem 5 m nebo zásuvkou			Type 2 connector with 5m cable		
Ovládání nabíjecí stanice	Plug-and-Charge, dotykové tlačítko Start/stop, RFID karta, nastavení pomocí Bluetooth, webová aplikace			Plug-and-Charge		
Internetové připojení	Wi-Fi / LAN			Ne		
Komunikační rozhraní	RS485			-		
Stupeň ochrany	IP55					
Rázová houževnatost	IK08			IK10		
Displej	LCD 3.8"			Ne		
LED indikátor	Ne			LED barevný indikátor		
Komunikační protokol	Integrovaný OCPP			-		
Funkce na pozadí	OCPP 1.6, OCPP 1.6J			-		
Zprávy	Plná podpora OCPP, upgradovatelná			-		
Standard a CE certifikace	Plná podpora OCPP a CE certifikace			CE, TUV		
Ochrana proti zemnímu svodu	Type B (AC30mA + DC6mA)					
Montáž	Zed' / stojan					
Stojan / zemní montáž	K dispozici, není součástí dodávky					
Chladicí systém	Volně vzduchem					
Konfigurace napájecí sítě	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)					
Účinnost	>99%					
Měření výkonu	integrováný OCPP			Ne		
Síťové napájení	400V ±20% (třífázové) / 230 V ±20% (jednofázové)					1-ph. 230V±20%
Síťová frekvence	50/60 Hz					
Výstupní proud	32 A / 16 A					
Výstupní výkon	11 / 7.4 kW	22 / 11 / 7.4 kW	22 / 11 / 7.4 kW	22 / 11 / 7.4 kW	11 / 7.4 kW	7.4 kW
Funkce DLM	K dispozici, CT není součástí dodávky					
Skladovací teplota	-40 až 75°C okolí					
Provozní teplota	-30 až 55°C okolí					
Provozní vlhkost	až 95 % nekondenzující					
Nadmořská výška	≤2000m					
Ochranné funkce	Ochrana proti vysokému/nízkému napětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti zemnímu svodu, ochrana uzemnění, ochrana proti přehřátí, přepětová ochrana					
Rozměry mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)					
Záruka	24 měsíců					



	60 kW	120 kW	180 kW	30 kW	40 kW
Objednáací kód	MEV60DRENG4CCS	MEV120DRENG4CCS	MEV180DRENG4CCS	MEV30DRENG4CCS	MEV40DRENG4CCS
Hmotnost kg	190	310	355	55	75
Nabíjecí režim	Úroveň 3			Úroveň 3	
Typ konektoru	Zástrčka CCS2 s kabelem 4,5 m			Zástrčka CCS2 s kabelem 5 m	
Počet konektorů	2 (CCS2 + CCS2)			1 (CCS2)	2 (CCS2)
Ovládání nabíjecí stanice	Aplikace, QR kód (volitelně), RFID			Aplikace, QR kód (volitelně), RFID	
Internetové připojení	Ethernet / 4G			Ethernet / 4G	
Stupeň ochrany	IP54			IP54	
Rázová houževnatost	IK10			IK10	
Displej	7" dotykový LCD			7" dotykový LCD	
Komunikační protokol	OCPP1.6J (OCPP2.0 ready)			OCPP1.6J	
Distribuce energie	Ano			Ano	
Zprávy	OCPP hlášení			OCPP hlášení	
Certifikace	CE certifikace			CE certifikace	
Normy	IEC61851-1 / IEC62196-3			IEC61851, IEC62196, ISO15118, DIN70121 EN61000-6-4:2007, EN61000-6-2:2005	
Materiál skříně	Hliník			Pozinkovaná ocel	
Chladicí systém	Chytré chlazení vzduchem			Chytré chlazení vzduchem	
Konfigurace napájecí sítě	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT			TN-S / TN-C / TN-C-S / TT	
Účinnost (špička)	>95%			>95%	
Měřič energie	Ano			Ano	
Síťové napájení	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)			AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)	
Hlučnost	≤60dB			≤60dB	
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤75W			≤99 W	
Výstupní proud	97A (0-114A)	194 A (0 ~ 228 A)	291 A (0 ~ 342 A)	0 ~ 80 A	
Výstupní výkon	60 kW (max)	120 kW (max)	180 kW (max)	30 kW (max)	40 kW (max)
Rozsah výstupního napětí DC	150 V ~ 1000 V DC			150 V ~ 1000 V DC	
Výstupní proud DC	0 ~ 200 A			0 ~ 80 A	
Omezení výkonu	Dostupné			Dostupné	
Skladovací teplota	-40 to 70°C okolí			-40 to 80°C okolí	
Provozní teplota	-25 to 55°C okolí			-30 to 55°C okolí	
Provozní vlhkost	5%~95% (no condensation)			50Hz ± 1Hz	
Nadmořská výška	≤2000m			≤2000m	
Electrical protection	Přepětová, podpětová ochrana, ochrana před bleskem, detekce výpadku fáze			Přepětová, podpětová ochrana, ochrana před bleskem, detekce výpadku fáze	
Rozměry mm	1550 (h) x700 (w) x400 (d)			670 (h) x460 (l) x270 (p)	
Záruka	24 měsíců			24 měsíců	

Pro instalace a výstavbu.

Představujeme promyšlené řešení pro dosažení rychlé a cenově dostupné instalace.

Pro majitele a správce nemovitostí.

Veřejné nabíjení elektromobilů může přilákat nájemníky nebo zákazníky a vrátit vlastníkům nemovitostí náklady na infrastrukturu dobíjení.

Pro koncového uživatele.

Díky našemu uživatelsky přívětivému rozhraní je nabíjení elektromobilů snadné pro každého.

Nabíjecí stanice pro elektromobily Morek rychle řeší všechny aspekty vytvoření nabíjecího bodu pro elektromobily – od doručení až po snadné použití pro koncového uživatele.

ev.morek.eu

MOREK

Creating a better future for You

Máte nějaké otázky?

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV a diskuze uživatelů EV naleznete na ev.morek.eu

